



# Серия AquaPRO POST IP65

Комплекты кнопочных постов IP65 с предустановленными аппаратами управления и сигнализации

Артикул:

CPR0-POST65-102

## Характеристики:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Тип продукта:        | Комплект кнопочного поста IP65 с 1 кнопкой                  |
| Материал корпуса:    | пластик   |
| Описание маркировки: | Зеленый "пуск"  |
| Состав поста:        | 1 кнопка без подсветки, с возвратом, зеленая, 1 Н.О контакт |
| Место маркировки:    | На корпусе  |
| Цвет:                | основание светло-серое RAL7035, крышка темно-серая RAL 7016 |
| Кабельный ввод:      | Кабельный ввод в комплекте, зажимная способность 6-12 мм    |
| Износостойкость:     | 1x10 <sup>5</sup> циклов                                    |
| Аппараты управления: | соответствуют ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)            |

## Условия эксплуатации и монтажа:


|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Температура окружающего воздуха: | -30 С до +60 С   |
| Высота над уровнем моря:         | не более 2000 метров   |
| Влажность:                       | не более 90% при температуре +20 С                           |
| Конденсатообразование:           | при выпадении конденсата применять заливной компаунд PROISOL |
| Степень загрязнения среды:       | 3  |
| Степень защиты IP:               | корпус IP65, аппараты управления IP65, кабельный ввод IP68   |

## Параметры тока и напряжения:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение:                   | AC 50/60 Гц, 240 В, DC 24 В |
| Ток:                          | 10А                         |
| Рабочее напряжение/ток AC/15: | 230В/6А                     |
| Рабочее напряжение/ток DC/13: | 24В/1/5А                    |

## Гарантия на оборудование:

|           |  |
|-----------|--|
| Гарантия: | Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев |
|-----------|--|

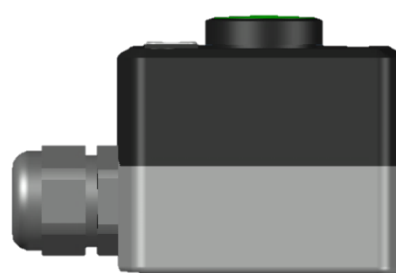

### Устойчивость к УФ и химии:

---

RoHS - REACH

### Поставка:

---

Кнопочные посты поставляются в индивидуальной упаковке

### Утилизация:

---

Не требует специальных операций по утилизации

### Рекомендации по применению:

---

Промышленные объекты с повышенными требованиями к IP, IK, УФ стойкости.