

Серия ККМ

IP66 металлические распределительные коробки с рядными клеммами

Коробка распределительная 150 x 150 x 80 с винтовыми рядными клеммами

Артикул:

ККМ151508-16

Характеристики:

Тип продукта:	Распределительная коробка IP66 с 16 рядными клеммами
Размеры (Ш x Г x В):	150 x 150 x 80 mm
Отверстия под кабельные вводы:	сплошная стенка под сверление (производим сверление по техническому заданию)
Тип клеммы:	клемма винтовая рядная 35А, 600V, 0.2 – 4,0 мм.кв
Заливной компаунд:	нет
Тип поверхности:	Серый RAL 7035, порошковая окраска
Крышка:	Не прозрачная
Наружные петли:	дополнительная опция
Крепление коробки:	На поверхность, свободная укладка
Материалы:	листовая сталь 1.2 мм 08Пс

Технические данные:

Степень защиты IP:	IP66
Степень защиты IK:	IK10
Испытание нитью накала:	650 °C
Испытание давлением шарика:	70 °C
Температура эксплуатации:	-25 °C / +40 °C
Максимальное напряжение:	1000 V AC / 1500 V DC
Класс защиты от поражения током:	Класс II




Стандарты:

Корпус соответствует стандарту:	ГОСТ.Р 51321.1-2007
---------------------------------	----------------------------



Коды:

EAN:
ETIM 6.0:

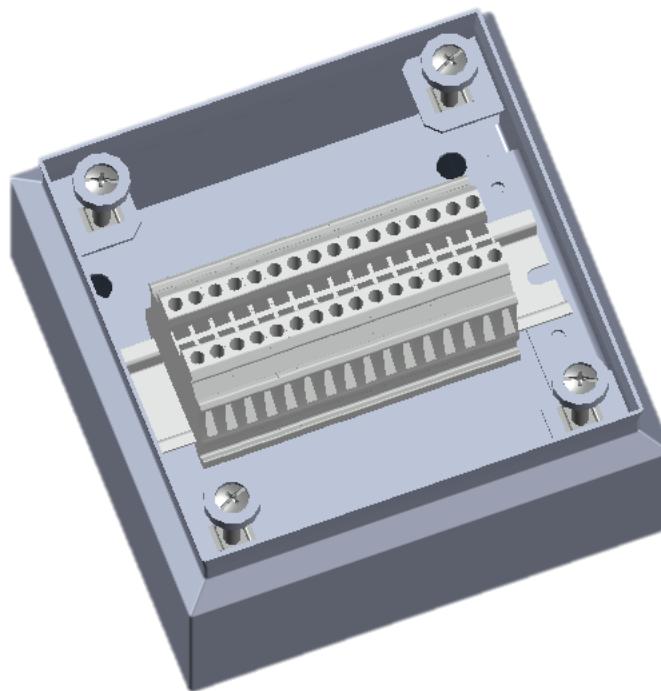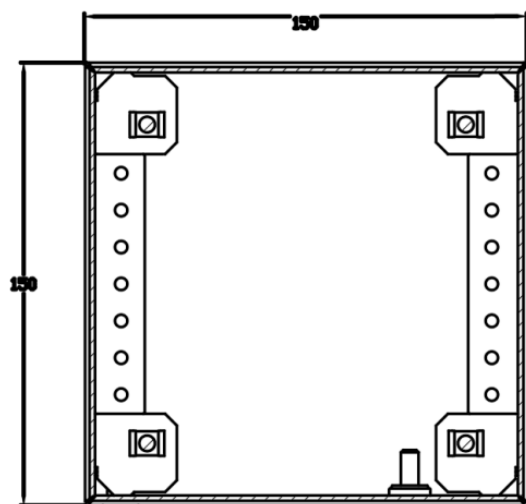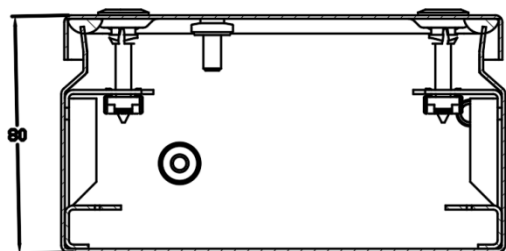

Устойчивость к УФ и химии:

RoHS - REACH

Поставка:

Коробки поставляются в групповой упаковке

Утилизация:

Не требует специальных операций по утилизации

Рекомендации по применению:

Промышленные объекты с повышенными требованиями к IP, IK, УФ стойкости.